

Заявитель патента
Sanuvorex процесс
- Турбулизатор
- J-образная лампа с высокой
интенсивностью УФ излучения
типа C и V (длина дуги 45 см)
- Самоочистка, отсутствие
обслуживания

Два рабочих
напряжения
120/240V

Срок службы лампы
3 года (1096 дней)

Термистор контролируемый
микропроцессором для
автоматизации работы

3" подсвечивающийся
LCD дисплей состояния с
индикатором вызова
установщика для замены
лампы

Автоподстройка напряжения питания
120/220 В
Интеллектуальный балласт

SANUVOX R+

Алюминиевый
бактерицидный/окислительный короб

Толщина 158 мм
Тонкий корпус облегчает монтаж в узких
помещениях

Вертикальная и горизонтальная установка с
поступлением воздуха снизу или сверху;
Бактерицидный/окислительный кожух
модуля R+ может устанавливаться в любом
положении

Функция прогрева (30 секунд)



Функция ожидания (ожидание потока воздуха)



Запуск

Идеальные условия работы



Функция напоминания об окончании срока действия через месяц



0 дней: функция замены лампы




Работа

1дел = 137дней
8дел = 1096дней



пример
выхода из
строения лампы

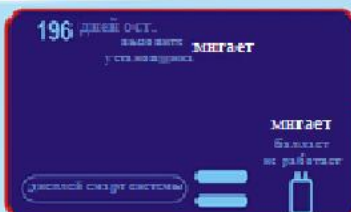

пример
выхода из
строения
балласта