

# SANUVOX

запатентованная технология  
научно доказано  
сдерживает загрязнения  
легкая установка  
оправдывающая затраты

## УФ очистители воздуха

плесень - бактерии - вирусы - дым - запахи

### УФ очиститель воздуха/теплообменников Sanuvox CoilClean B30X

УФ очиститель воздуха/теплообменников Sanuvox B30X спроектирован так, чтобы обеспечить простую установку после покупки на монтируемые на стене климатические модули компании Bard.

УФ очиститель воздуха/теплообменников B30X использует УФ излучение типа С и V для уничтожения биохимических загрязнений, таких как плесень, споры грибов, формальдегиды, испарения растворителей и табачный дым. Модуль B30X также уничтожит вирусы и бактерии, такие как легионелла, туберкулез и менингитис и многие другие.

Запатентованный параболический отражатель/щит позволяет использовать УФ излучение во всем своем объеме для уничтожения загрязнений в воздухе и на теплообменниках, при этом защищая пластиковые детали и людей от освещения УФ излучением.

*“Модифицирует уже установленные климатические модули компании BARD, монтируемые на стену”*

## Особенности

Простая установка после приобретения

Очищает воздух и уничтожает плесень на теплообменнике

Уничтожает вирусы, такие как менингитис

Уничтожает химические загрязнения

Запатентованный параболический отражатель

повышает интенсивность,

защищает обмотку мотора от освещения УФ излучением




*Защитайте глаза от попадания УФ излучения*

### Производительность и качество SANUVOX

Параболический отражатель - Щит

76.2 см бактерицидная кварцевая  
19 мм УФ лампа с излучением  
типа С высокой интенсивности

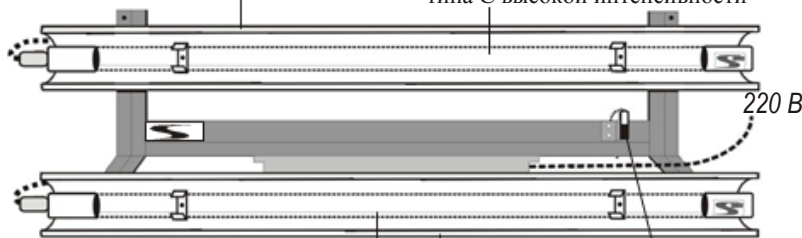

76.2 см бактерицидная/окислительная  
кварцевая 19 мм УФ лампа с излучением  
типа С и V высокой интенсивности


Предохранитель

Параболический отражатель - Щит

Гарантия: УФ лампа работает 12 000 часов.  
Все другие детали 5 лет.



*Очищая воздух на скорости света™*

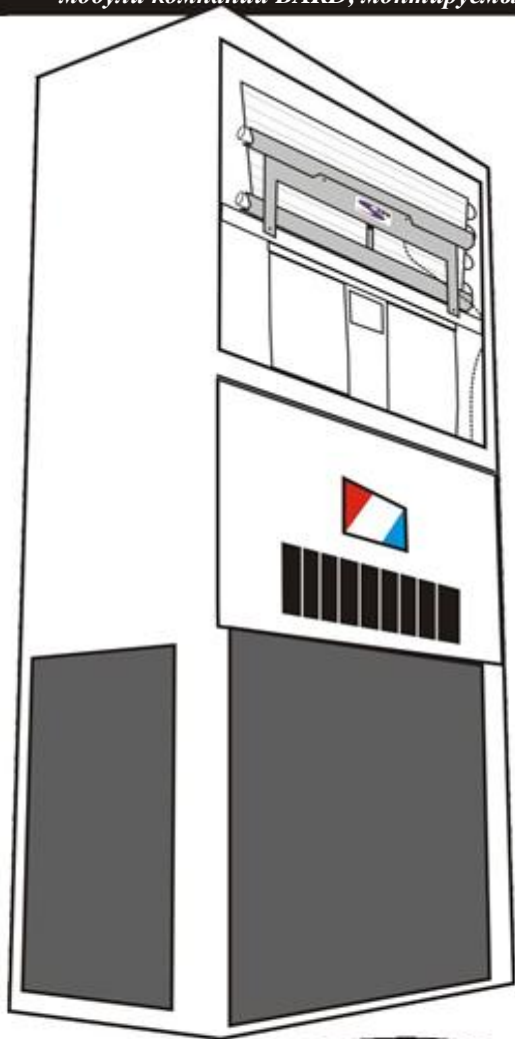

**Для  
настенных климатических  
модулей компании BARD**

# SANUVOX

## УФ очистители воздуха

запатентованная технология  
научно доказано  
сдерживает загрязнения  
легкая установка  
оправдывающая затраты  
плесень - бактерии - вирусы - дым - запахи

### УФ очиститель воздуха/теплообменников *Sanuvox CoilClean B30X*



Отсоедините кабель питания и снимите три задние панели.

Разместите очиститель так, чтобы крепежные отверстия на раме очистителя совпали с отверстиями на рейке модуля компании Bard.

Используйте винты для металла для фиксации очистителя на модуле компании Bard и удержания Центральной распорки.

Центральная распорка



Проложите провода к распределительной коробке модуля компании Bard.

Покройте пенную изоляцию над рейкой алюминиевой фольгой для защиты пеноматериала.




Электрические соединения к вентилятору выполняются следующим образом:

Подсоедините навесной провод к плоскому наконечнику прикрепленному к клемме провода 220 В от УФ очистителя. 220 В соединение от стыкового соединителя.

Подключите зеленый провод (земля) к лепестковой клемме земли на модуле компании Bard .

Установите плоский наконечник на черный провод и подсоедините.

Подсоедините белый провод к белому проводу кабеля использующего стыковой соединитель.

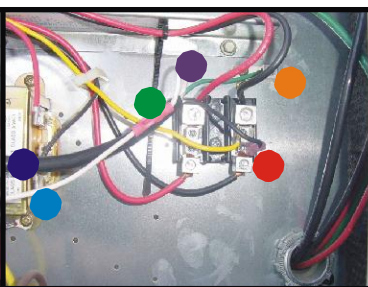

К клемме 220 В

Кабель

Стыковой соединитель

Клемма 220 В

Клемма земля

Провод земля



Покройте пластиковый сливной шланг алюминиевой фольгой. Убедитесь, что слив работает правильно. Установите обратно задние панели модуля компании Bard.

Подключите питание.

Когда заработает вентилятор модуля Bard, вы увидите сияние на лицевой стороне теплообменника.

Доступна полная линейка частных и коммерческих УФ очистителей воздуха

SUV - B30X